


1. Tisková data předávejte ve formátu Adobe PDF.
2. Soubor musí být kompozitní CMYK nebo ve 100% černé (ne v RGB nebo Lab).
Co je černé v datech to se bude tisknout skrz síto. (Viz. níže)
3. Obrázek musí být připraven ve velikosti 1:1.
4. Data musí být připravená ve vektorové grafice (nikoliv bitmapa - viz. obrazová dokumentace)
5. Název souboru nesmí obsahovat diakritiku, v doprovodném textu uveďte zda chcete umístit na výšku/šířku rámu
6. Linky užší než 0.2 mm jsou těžko reprodukovatelné sítotiskovou technikou, zvažte při přípravě dat

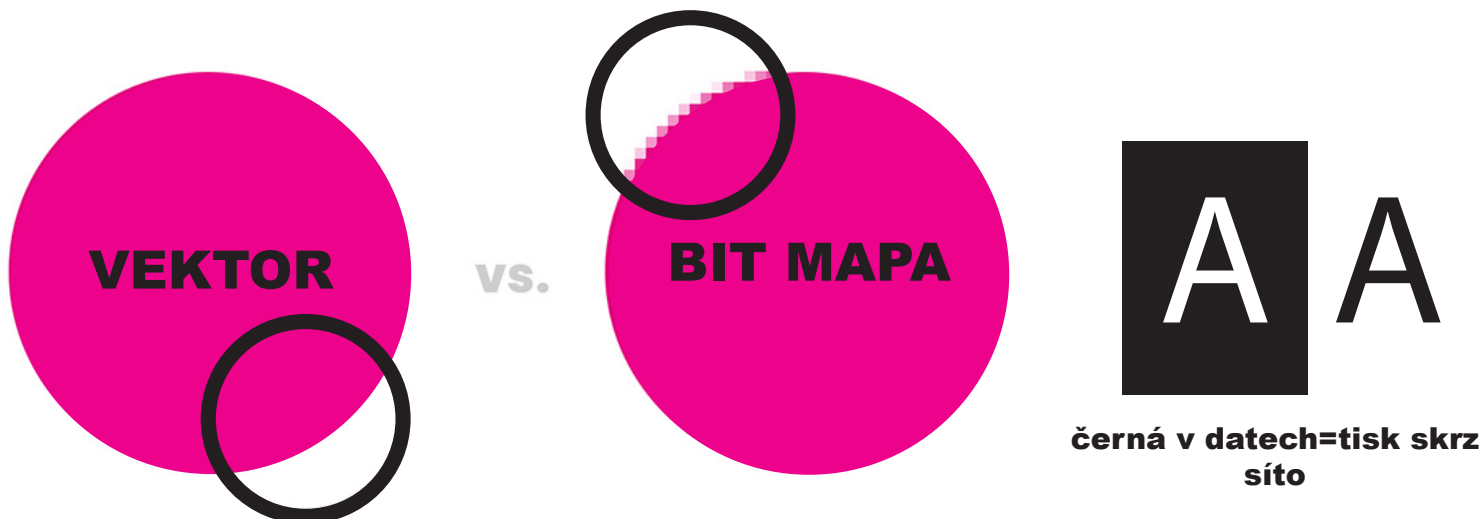

Doporučení při výběru rámu

1. Velikost sítotiskového rámu se odvíjí od velikosti tištěného motivu, musí být o něco větší.
2. Ve směru tisku doporučujeme k velikosti motivu přičíst 10 cm z každé strany a po bocích 5 cm (vnitřního formátu - bez rámu)
3. Velikost profilu vám doporučí náš obchodní zástupce
4. Síťovinu vybíráme podle vizuálu motivu a podle potiskovaného materiálu (s výběrem vám rádi pomohou naši obchodní zástupci)

Koloběh rámu výrobou



Slovníček základních pojmů:

PDF - Portable document format (soubor s tiskovými daty)

Šablona - oblast definující tisk na síťovině

Emulze - svělocitlivá látka nezbytná k výrobě šablony

Těrka - pruh gumy v definovaných velikostech a tvrdostech určený k protlačování barvy skrz síťovinu

Napětí síťoviny - udává se v newtonech a definuje kvalitu tisku

EOM - Emulsion over mesh (síla nanesené emulze na sítu)